


Akustikmessungen freistehende Rahmen

Schallabsorptionsgrade nach DIN EN ISO 354 bzw. DIN EN ISO 11654 im Hallraum.

Freistehender Rahmen 50 mm

Frequenz Schallabsorptionsgrad

63	0,01
125	0,10
250	0,29
500	0,65
1000	0,74
2000	0,73
5000	0,74

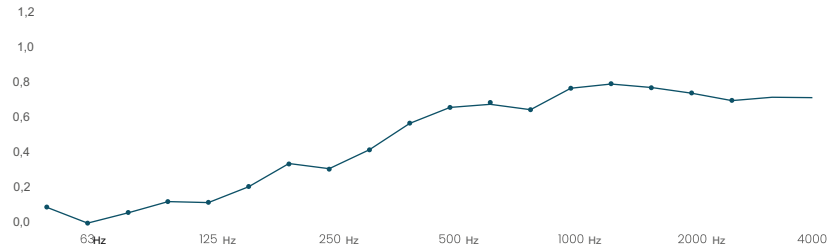

Freistehender Rahmen 100 mm

Frequenz Schallabsorptionsgrad

63	0,08
125	0,22
250	0,51
500	0,75
1000	0,87
2000	0,79
5000	0,77

