


Akustikmessungen Wandbilder

Schallabsorptionsgrade nach DIN EN ISO 354 bzw. DIN EN ISO 11654 im Hallraum.

Rahmen 25 mm

Frequenz Schallabsorptionsgrad

63	0,04
125	0,07
250	0,30
500	0,59
1000	0,96
2000	0,93
5000	0,82

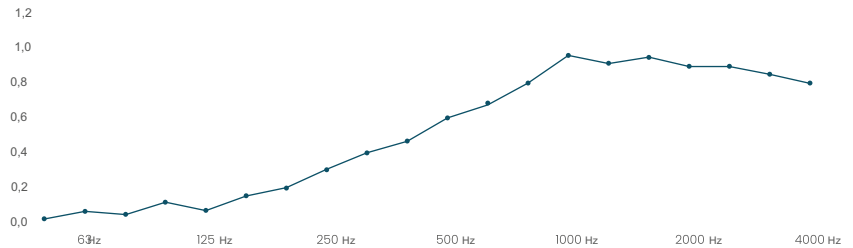

Rahmen 50 mm

Frequenz Schallabsorptionsgrad

63	0,07
125	0,22
250	0,53
500	0,91
1000	1,01
2000	0,96
5000	0,85

